



iPuray
爱普瑞

不一样的开关

智能行天下 爱普瑞万家

智能开关 • 智能插座 • 智能家居系统

品名：遥控按键旋钮调速开关 | 型号：BRT-F011-T

目 录

一、功能特征	2
二、产品用途	3
三、产品实拍	4
四、性能参数	6
五、设计亮点	6

六、操作说明.....	7
七、接线方式.....	10
八、安装指南.....	11
九、订购及定制.....	12

一、功能特征

BRT-F011-T 是目前市场上一款新颖的由微电脑控制的无极调速风扇开关。该开关集遥控，按键与旋钮于一体，并具有记忆功能。最大限度的方便用户随意自如地控制风扇的开关及风速。

1、遥控功能：可远距离直接控制风扇的开关，以及调整旋转的速度，免去开关调速时移步之劳。风疾风缓，尽在举手之间。

掌握遥控，风随心动！

2、记忆功能：精确调整到最舒适的风速，从此不再为风速操心。本开关关闭重启后，可自动记忆并锁定上次风扇运转的速度，无需再次调整，直达舒适风力。

- 3、旋钮调光：如果遥控器不在手边，或者更倾心传统的精细调节，本开关依然贴心地为你配备了手动按键开关和风速调节旋钮。
- 4、供电方式：单火线接入。任何场合，均无需凿墙打孔，重新布线，可直接替代原有的开关。
- 5、负 载：本产品适用于交流电机。
- 6、材质工艺：高阻燃级别 ABS 原材料， 国际标准 ROHS 生产线，ISO9001 质量管理体系，安全可靠，品质保证。
- 7、外 观：沿用 86 系列经典设计，美观大方，安装方便，且较同类产品具更强的抗干扰能力。

二、产品用途

本开关除用于各类风扇、吊扇， 还可用于各类电机， 如： 炉具风机， 管道排风机， 电器设备冷却风机等速度的控制， 也可用于家居、宾馆、别墅、咖啡厅、酒吧、医院及家庭住宅的电器速度调节。



图一 产品适用场景示意图

三、产品实拍图



图二 BRT-F011-T 正面结构



图三 BRT-F011-T 背面结构


四、性能参数

电 压	AC220~240V (50HZ/60HZ)	工作环境	-20℃~55℃, Non-condensing 20-90%
负载功率	马达 ≤150W	遥控距离	红外遥控 ≤ 8m
供电方式	单火 (L) 线接入	适用负载	马达
开关尺寸	86*86*68 mm	遥控尺寸	107*40*17 mm
安装孔距	60 mm	匹配暗盒	75*75*50mm
遥控器重量	52g	开关重量	100g

五、设计亮点

本产品为目前市场上常用的一款无极调速智能遥控风扇开关，由墙壁开关和红外遥控器双重控制。操作简单，方便适用，安装方便，性价比高，具有记忆功能。单火线设计，可同时适用于仅布火线，或火零线都有的场所。任何时候，均无需凿墙打孔，重新布线，可直接替换现有的机械开关。

外观设计:

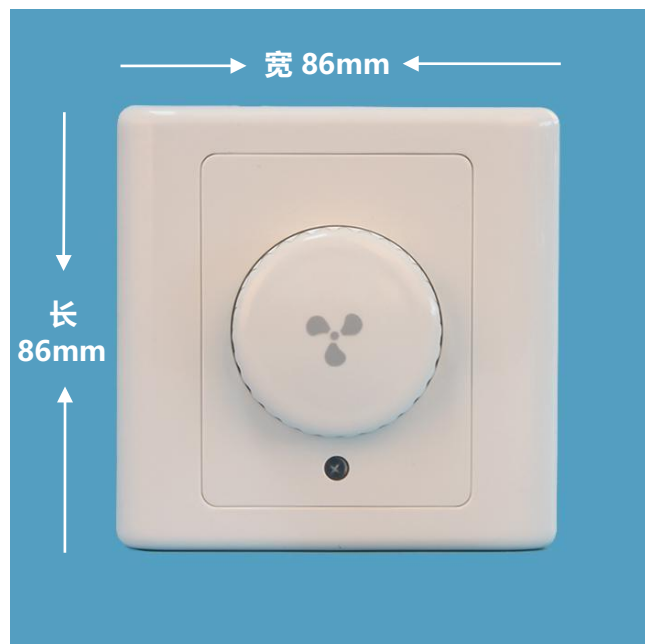

延用 86 系列经典设计，简约时尚，完美流线造型，赏心悦目。


图四



采用高强度柔韧性材料，不易断裂，抗摔打性强，外观光滑精细，色泽恒久不变。

图五

功能设计:

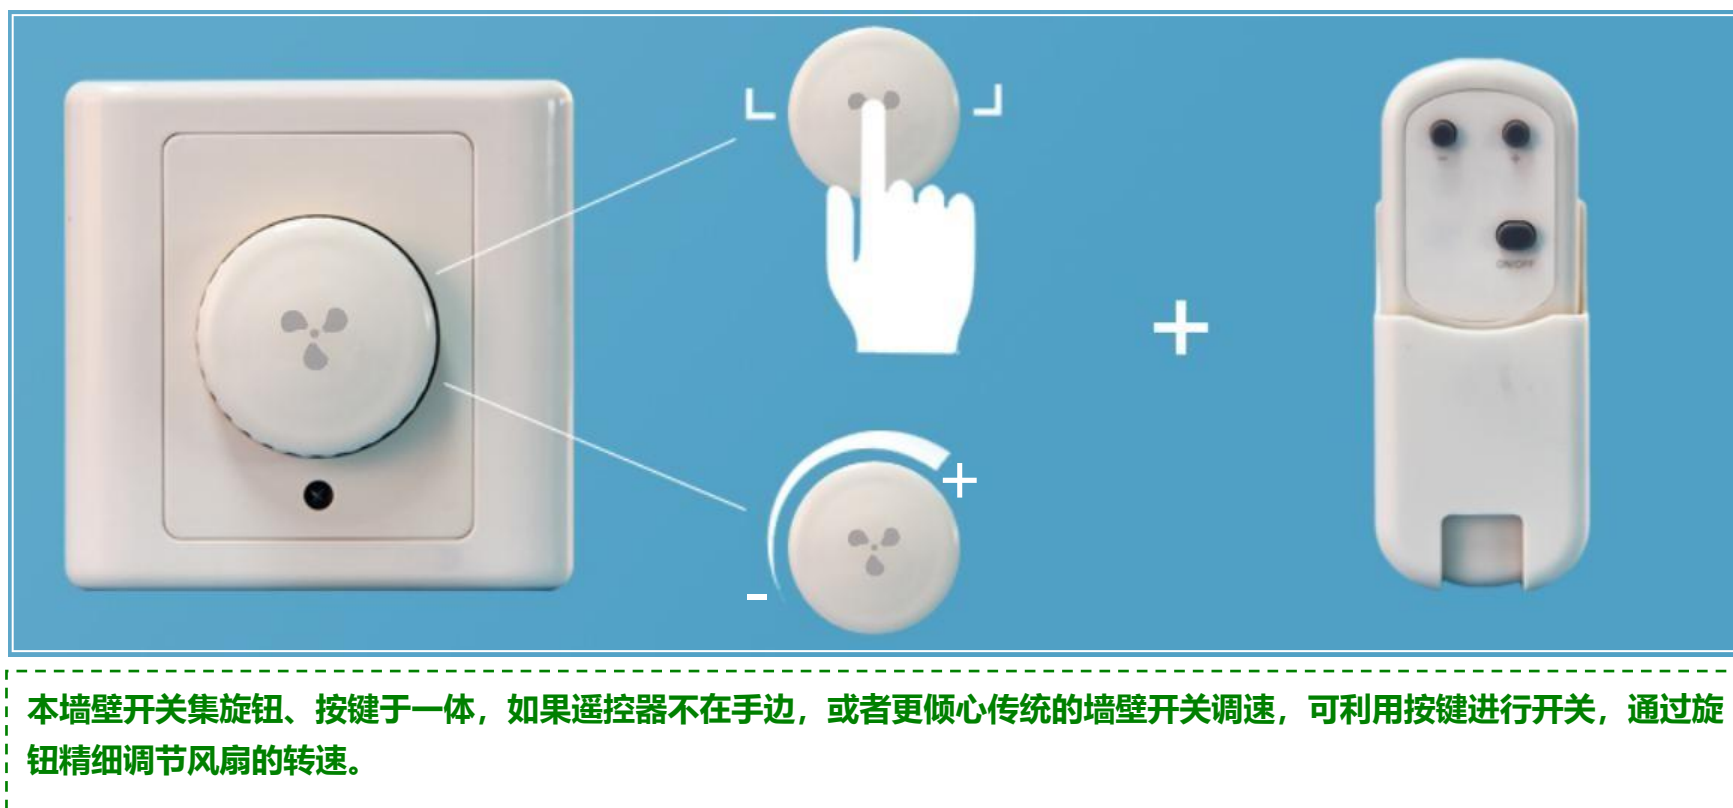

图六

六、操作说明



开关面板区域各键功能示意图

轻轻按一下旋钮开启风扇，再次按下旋钮将关闭风扇。风扇开启的情况下，向右顺时针转动旋钮，将使风扇速度变快。向左逆时针转动旋钮，将使风扇速度变慢。

按遥控器上的“ON/OFF”键，可“开/关”风扇。按遥控器上的“+/-”，可“增加/减低”风扇的速度。（如上图所示）

七、接线方式



八、安装指南



温馨提示：请专业人员断电安装，
注意安全操作，以防触电危险！

1/ 断电后，按照说明书正
确接线（如图1）；用螺丝刀
在A处轻轻撬开面板（如图2）

2/ 撬开面板后，装上螺丝钉
并拧紧（如图3）

3/ 最后，盖上面盖（如图4）
开关安装完成（如图5）

九、订购及定制

生产制造商：深圳市亚晔实业有限公司

地址：深圳市龙岗区上雪科技园北区2号E栋

电话：0755-89748200/89748211

邮箱：sales@a-brt.com

网址：www.a-brt.com

国内总经销：深圳市爱普瑞电器有限公司

地址：深圳市龙岗区上雪科技园北区2号E栋2楼

电话：400-8869707 / 0755-83627400

邮箱：sales@ipuray.com

网址：www.ipuray.com