


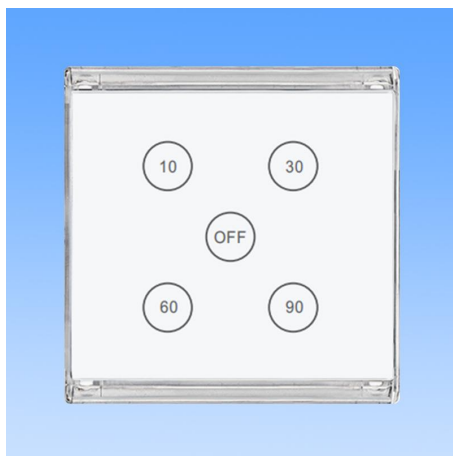

iPuray
爱普瑞

不一样的开关

智能行天下 爱普瑞万家

智能开关 • 智能插座 • 智能家居系统

品名：1路玻璃触摸屏延时开关 | 型号：BRT-121

目 录

一、功能特征	2
二、产品用途	3
三、产品实拍	4
四、性能参数	5
五、设计亮点	6

六、操作说明	错误！未定义书签。
七、接线方式	7
八、安装指南	错误！未定义书签。
九、订购及定制	10

一、功能特征

BRT-121 是一种玻璃屏延时关断触摸开关，由微控制器单元控制，具有单负载定时功能。其设计便于安装和改造。可直接安装在有 “热 ” 线和中性线的标准墙盒中。

- 1、开关方便，触控灵敏：手指轻触，开关随意。且防潮、防汗、防水、防油烟，所有污渍一擦即亮！
- 2、独立设置，延时自如：客户可直接选择延时时间。延时期间，也可随时手动关闭。
- 3、保留手动开关功能：用户选择此模式，本产品控制方式完全由用户随心开关，智能又自主！
- 4、4 种延时时间可选：可选择 10/30/60/90 延时关闭或即时开启/关闭。

5、批量定制，随您喜好：面板颜色及 LOGO 图案，本公司可按客户的品牌和喜好，专门定制。

6、夜灯功能，指示常亮：不同颜色的指示灯显示开关不同的状态。关闭时，宁静的蓝色背光保持微弱的常亮状态，无论白天黑夜，都能清晰的看见触摸按键，且待机耗能可忽略不计。


二、产品用途

将家电或设备连接到玻璃触摸屏延时开关上，所接入的家电或设备即可实现触摸延时开关功能，其所能控制的设备众多，适用于走廊、楼道、室内等各种照明灯具，以及其它用电设备：如抽油烟机、热水器、风扇、排风扇等。



图一 产品适用场景示意图

三、产品实拍图

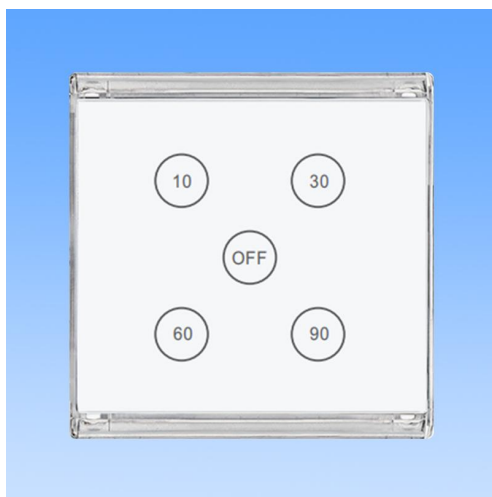

图二 BRT-121 正面结构



图三 BRT-121 背面结构

四、性能参数


工作电压	AC180V-250V	功 率	2000W	延时时间	10, 30, 60, 90 分钟
工作温度	-10℃~55℃	相对湿度	Non-condensing 20-90%RH	开关尺寸	86*86*36mm
供电方式及负载	单火线	安装孔距	60mm	匹配暗盒	75*75*50mm

五、设计亮点

1、高品质开关专用玻璃面板，奢华典雅，无普通玻璃面板的气泡、斑点、杂质等瑕疵，易于清洁，没有塑胶面板老化发黄的现象，色泽恒久，弥久常新。



六、接线方式

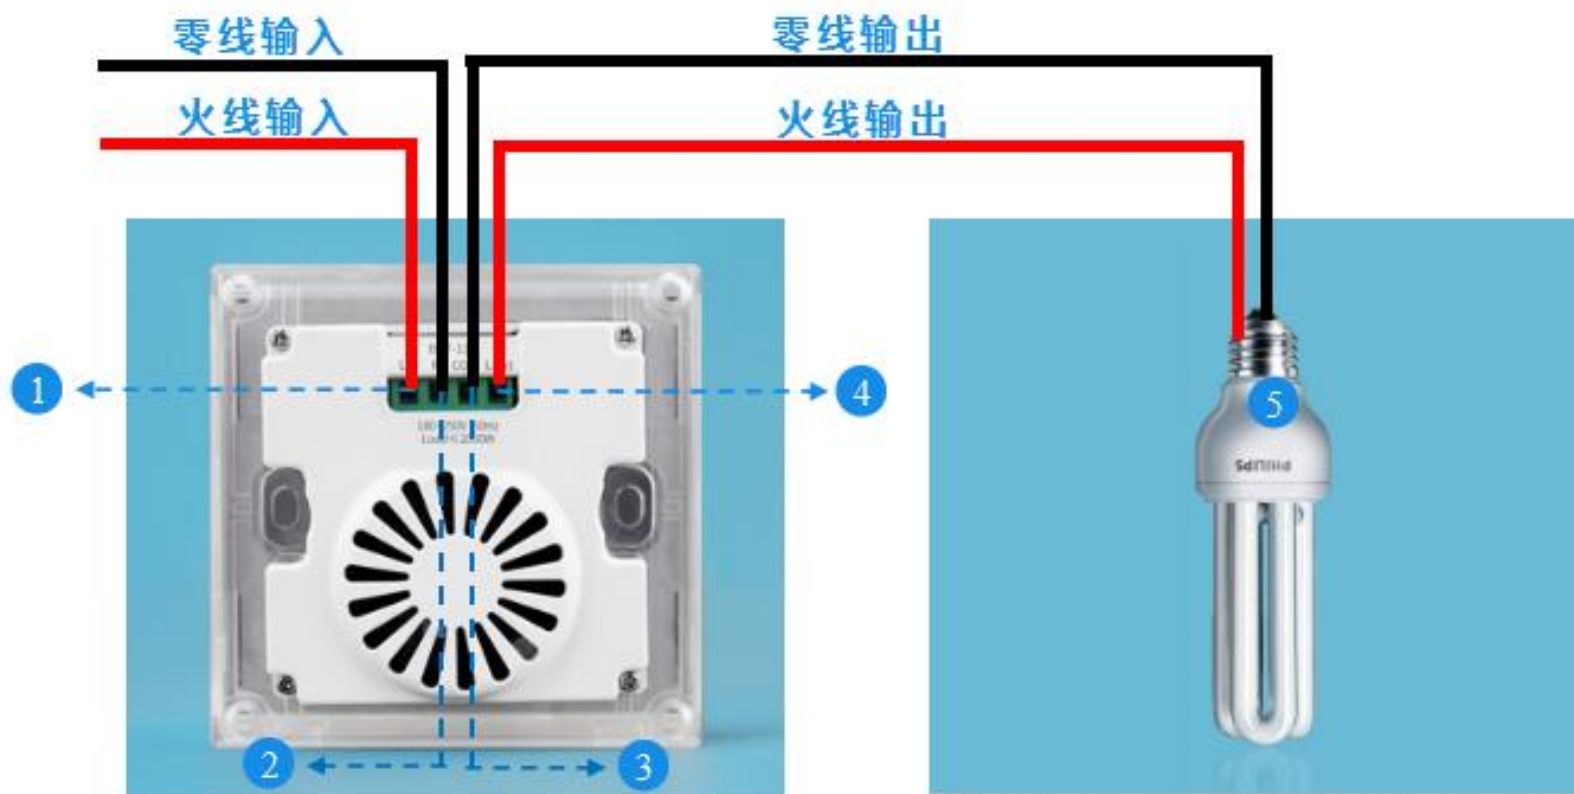

标注：① Lin：火线输入接 ② N：零线输入接口 ③ COM：零线输出接口 ④ Lout：火线输出接口 ⑤ 负载（灯具）

七、安装指南



温馨提示：请专业人员断电安装，
注意安全操作，以防触电危险！

1/ 断电后，按照说明书正
确接线（如图1）；用螺丝刀
在A处轻轻撬开面板（如图2）

2/ 撬开面板后，装上螺丝钉
并拧紧（如图3）

3/ 最后，盖上面盖（如图4）
开关安装完成（如图5）

九、订购及定制

生产制造商：深圳市亚晔实业有限公司

地址：深圳市龙岗区上雪科技园北区 2 号 E 栋

电话：0755-89748200/89748211

邮箱：sales@a-brt.com

网址：www.a-brt.com

国内总经销：深圳市爱普瑞电器有限公司

地址：深圳市龙岗区上雪科技园北区 2 号 E 栋 2 楼

电话：400-8869707 / 0755-83627400

邮箱：sales@ipuray.com

网址：www.ipuray.com