



iPuray
爱普瑞 不一样的开关

智能行天下 爱普瑞万家

智能开关插座 • 智能家居系统 • 远程报警系统

品名：无线移动开关 | 型号：BRT-690S/M/T/R

目 录

一、功能特征.....	2
二、产品用途.....	3
三、产品实拍.....	5
四、性能参数.....	6
五、设计亮点.....	6

六、接线方式	7
七、配对指南	8
八、订购及定制	11

一、功能特征

本系列产品用于无线控制各种负载，和接收器配对使用，微型接收器可接在负载旁并藏匿于其中。开关无需接线，即可多联多控，随意更换遥控地点。彻底免除新建住宅开关线路的设计和布线，对于旧房改造也不再需要重新凿墙开孔，大大节约了成本，可广泛应用于家庭、酒店、办公室及工业、军事、航模等设备的开关控制。

- 1、无线开关可挂在墙壁上和传统开关一样使用，也可取下来在负载 20 米范围内随意遥控，无需接线。
- 2、一个负载可以由多个无线开关共同控制，一个开关也可控制 1-4 路负载，轻松实现多联多控。有一键全关功能。


- 3、无线开关和接收器之间采用无线电遥控方式，信号穿透力强，遥控距离远，可穿越墙壁等障碍，无需对准方向。
- 4、BRT-690S/M 分别为标准 86 型和 120 型无线开关，旧房改造中可直接替代原有机电开关，保持墙壁完整，无需补孔。
- 5、110V--220V 宽电压设计，兼顾国标和美标。
- 6、高阻燃级别 ABS 原材料，国际标准 ROHS 生产线，ISO9001 质量管理体系，安全可靠，品质保证。

二、产品用途

该产品使用范围非常广泛，几乎可替代所有机械开关和遥控开关。对于新的建筑，不再需要考虑未来隔断、开关布局、预先埋线。住宅改造，任何格局变化，都不需要再凿墙布线、安置开关。寒冷夜晚，再也无需起床关闭各个厅房的长明灯，只需轻按手边的移动开关即可；楼梯上下，各放置一个移动开关，不用接线，即可实现双联双控；门边衣柜后面也不再需要留出开关位置；隐蔽的插座，如橱柜下的微波炉，无需经常艰难的插拔。对于户外高处悬挂的霓虹灯、环境复杂的工业设备、人不宜频繁进出的无菌室、体积过小操作不便的玩具等，均可轻易遥控。



三、产品实拍图

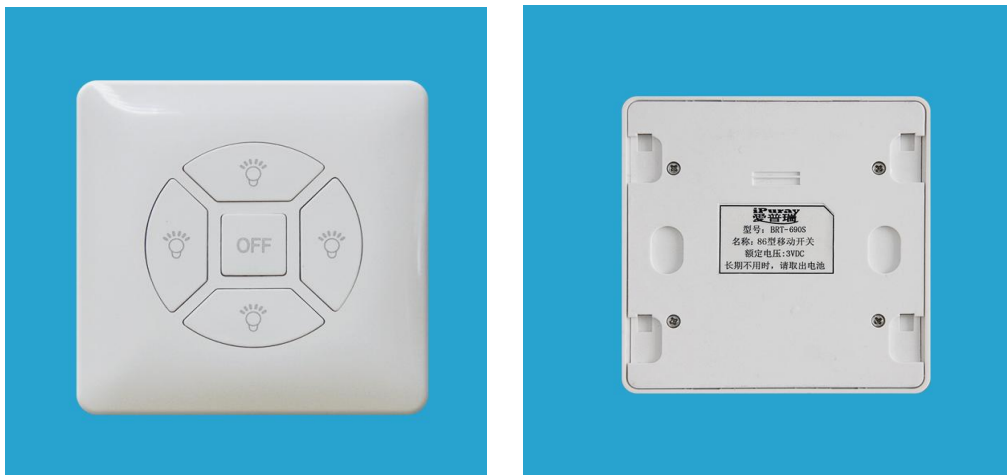

BRT-690S 86 型无线开关



BRT-690M 120 型无线开关



BRT-690T 手持式遥控开关




BRT-690R 接收器

四、性能参数

电压	无线开关:3VDC 接收器:100~240V(50HZ/60HZ)	工作环境	-20℃~55℃ Non-condensing 20-90%
负载功率	110V-250W (Max) 220V-500W (Max)	遥控距离	≤20m
控制方式	无线电遥控	开关尺寸	86*86*7mm/120*74*7mm/110*46*15mm
产品颜色	雅白	接收器尺寸	57.5*43.6*20mm

五、设计亮点

- 1、标准墙壁开关。附有挂壁支架，可以挂在墙壁上使用，替代原有开关，无需修补墙面，也可取下来随意遥控；
- 2、无需专门布线，预留开关位置，大大节约了安装布线成本；
- 3、无需接线，即可实现多联多控，方便灵活。空间布局变化，负载数量增减，都不受原有开关的限制。

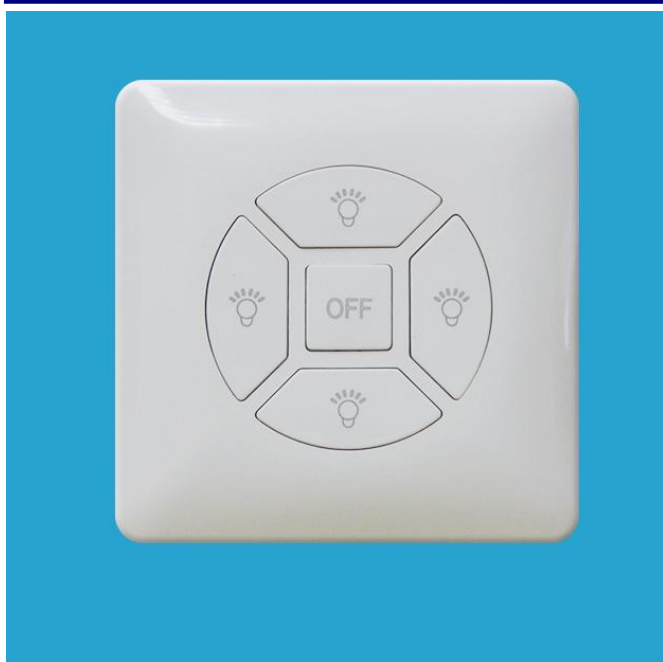

本品附有标准 86 型和 120 型挂壁支架，支架安装后和原有机电开关尺寸完全相同，无需再修补墙面。开关可以像现有的机械开关一样挂在支架上使用，也可取下来随意遥控，不再需要专门布线，安装开关，大大节约了安装布线成本。

六、使用指南

移动开关与接在负载旁的控制器之间采用无线电遥控方式，无需接线，仅需配对。使用时可直接挂在墙壁上操作，也可从墙上取下移动操作。（如下图所示）。



七、控制器接线及开关与控制器配对方法

- 1、将控制器连接在零火线和灯具之间，置于灯罩内（如下图所示）。



2、移动开关装上电池，控制器接通电源，用牙签连续按二次控制器上的配对按钮“SET”键，听到“嘀”的响声之后，按下移动开关上选择的对应按键，再听到“嘀”的响声后则表示配对成功，移动开关上配对的按键即可对负载进行控制。



八、订购及定制

生产制造商：深圳市亚晔实业有限公司

地址：深圳市龙岗区上雪科技园北区 2 号 E 栋

电话：0755-89748200/89748211

邮箱：sales@a-brt.com

网址：www.a-brt.com

国内总经销：深圳市爱普瑞电器有限公司

地址：深圳市龙岗区上雪科技园北区 2 号 E 栋 2 楼

电话：400-8869707 / 0755-83627400

邮箱：sales@ipuray.com

网址：www.ipuray.com